

PCT/JPC3/04480

日 本 国 特 許 庁

29.05.03

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 4月11日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-109717

[ST.10/C]:

[JP2002-109717]

出 願 人

Applicant(s):

イビデン株式会社

REC'D 18 JUL 2003

WIPO


PCT

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 7月 3日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3052485

【書類名】 特許願

【整理番号】 IB759

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C04B 33/00

【発明者】

    【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方 1 - 1 イビデン株式会社大垣北工場内

    【氏名】 山田 啓二

【特許出願人】

    【識別番号】 000000158

    【氏名又は名称】 イビデン株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100086586

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 安富 康男

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 033891

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

    【包括委任状番号】 0004108

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 排気ガス浄化用ハニカムフィルタ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並設された、多孔質セラミックからなる柱状体の一方の端部では、前記貫通孔のうち、所定の貫通孔が充填材により充填され、一方、前記柱状体の他方の端部で、前記一方の端部で前記充填材により充填されていない貫通孔が充填材により充填され、前記壁部の一部又は全部が粒子捕集用フィルタとして機能するように構成された排気ガス浄化用ハニカムフィルタであって、

前記柱状体の気孔率は、20～80%であり、前記充填材の気孔率は、90%以下であり、かつ、前記柱状体の気孔率の0.15～4.0倍であることを特徴とする排気ガス浄化用ハニカムフィルタ。

【請求項 2】 充填材の気孔率は、柱状体の気孔率の0.25～1.5倍である請求項 1 記載の排気ガス浄化用ハニカムフィルタ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ディーゼルエンジン等の内燃機関から排出される排気ガス中のパティキュレート等を除去するフィルタとして用いられる排気ガス浄化用ハニカムフィルタに関する。

【0002】

【従来の技術】

バス、トラック等の車両や建設機械等の内燃機関から排出される排気ガス中に含有されるパティキュレートが環境や人体に害を及ぼすことが最近問題となっている。

この排気ガスを多孔質セラミックを通過させ、排気ガス中のパティキュレートを捕集して、排気ガスを浄化することができるセラミックフィルタが種々提案されている。

【0003】

このようなセラミックフィルタは、通常、一方向に多数の貫通孔が並設された柱状体の貫通孔同士を隔てる隔壁がフィルタとして機能するようになっている。

即ち、上記ハニカムフィルタにおいて、上記柱状体に形成された貫通孔は、排気ガスの入り口側又は出口側の端部のいずれかが充填材により、所謂、市松模様となるように目封じされ、一の貫通孔に流入した排気ガスは、必ず貫通孔を隔てる隔壁を通過した後、他の貫通孔から流出するようになっており、排気ガスがこの隔壁を通過する際、パーティキュレートが隔壁部分で捕捉され、排気ガスが浄化される。

【 0 0 0 4 】

このような排気ガスの浄化作用に伴い、ハニカムフィルタの貫通孔を隔てる隔壁部分には、次第にパーティキュレートが堆積し、目詰まりを起こして通気を妨げるようになる。このため、上記ハニカムフィルタでは、定期的にヒータ等の加熱手段を用いて目詰まりの原因となっているパーティキュレートを燃焼除去して再生する再生処理を行う必要がある。

【 0 0 0 5 】

従来、このようなハニカムフィルタにおいて、貫通孔の端部に充填された充填材は、貫通孔に流入した排気ガスがハニカムフィルタを素通りしてしまうことを防止し、確実に上記排気ガスが隔壁を通過するようにするために、緻密化されていることが望ましいと考えられていた。

【 0 0 0 6 】

しかしながら、このような従来のハニカムフィルタにおいて、上記柱状体は多孔質セラミックからなるものであり、この柱状体の熱膨張率と、緻密化された充填材の熱膨張率とが異なるものであった。

そのため、このようなハニカムフィルタは、例えば、製造時の焼成工程で、上記柱状体の熱膨張率と充填材の熱膨張率との相違に起因して、充填材と該充填材に接触する部分の隔壁との間に大きな熱応力が作用し、上記充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、上記充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生したりすることがあった。

【 0 0 0 7 】

また、ハニカムフィルタの製造時に、充填材と隔壁との間に隙間が形成されておらず、充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生していない場合であっても、このようなハニカムフィルタを用いて実際に排気ガスの浄化を行うと、高温の排気ガスや、ハニカムフィルタの再生処理時等の加熱によって繰り返し印加される冷熱サイクルによって、ハニカムフィルタの充填材と、該充填材に接触する部分の隔壁との間に、柱状体の熱膨張率と隔壁の熱膨張率との相違に起因した熱応力が蓄積され、上記充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、上記充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生したりすることがあった。

#### 【 0 0 0 8 】

さらに、昨今、上記ハニカムフィルタの再生処理を、上述したようなヒータ等の加熱手段を用いる方法に代えて、ハニカムフィルタの気孔中に酸化触媒を担持させることで、上記ハニカムフィルタに流入した排気ガスに含まれる炭化水素と、上記酸化触媒とを反応させ、その際に発生する熱を利用したハニカムフィルタの再生処理を行う考え方がある。このようにして再生処理を行うハニカムフィルタでは、ハニカムフィルタの気孔中に酸化触媒を担持させるため、パーティキュレートによる気孔の目詰まりが発生しやすいこと、及び、大量の熱を発生させるためには、できるだけ多くの酸化触媒を担持させる必要があること等の理由から、その気孔率を高くする必要があった。

ところが、このような高气孔率のハニカムフィルタは、柱状体の熱膨張率と、緻密化された充填材の熱膨張率との差はより大きくなるため、上述したような、製造時の焼成工程や、使用時の高温の排気ガス等に起因して充填材と隔壁との間に生じる熱応力により、充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生したりする問題が生じやすいものであった。

#### 【 0 0 0 9 】

##### 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、これらの問題を解決するためになされたもので、充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、上記充填材や該充填材に接触する部分の壁部にクラック

が発生したりすることがなく、耐久性に優れる排気ガス浄化用ハニカムフィルタを提供することを目的とするものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタは、多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並設された、多孔質セラミックからなる柱状体の一方の端部では、上記貫通孔のうち、所定の貫通孔が充填材により充填され、一方、上記柱状体の他方の端部で、上記一方の端部で前記充填材により充填されていない貫通孔が充填材により充填され、上記壁部の一部又は全部が粒子捕集用フィルタとして機能するように構成された排気ガス浄化用ハニカムフィルタであって、

上記柱状体の気孔率は、20～80％であり、上記充填材の気孔率は、90％以下であり、かつ、上記柱状体の気孔率の0.15～4.0倍であることを特徴とするものである。

以下、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタについて説明する。

【0011】

【発明の実施の形態】

本発明は、多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並設された、多孔質セラミックからなる柱状体の一方の端部では、上記貫通孔のうち、所定の貫通孔が充填材により充填され、一方、上記柱状体の他方の端部で、上記一方の端部で前記充填材により充填されていない貫通孔が充填材により充填され、上記壁部の一部又は全部が粒子捕集用フィルタとして機能するように構成された排気ガス浄化用ハニカムフィルタであって、

上記柱状体の気孔率は、20～80％であり、上記充填材の気孔率は、90％以下であり、かつ、上記柱状体の気孔率の0.15～4.0倍であることを特徴とする排気ガス浄化用ハニカムフィルタである。

【0012】

図1(a)は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタ（以下、単に本発明のハニカムフィルタともいう）の一例を模式的に示した斜視図であり、(b)は、そのA-A線断面図である。

## 【 0 0 1 3 】

図 1 ( a ) に示したように、本発明のハニカムフィルタ 1 0 は、多数の貫通孔 1 1 が壁部 1 3 を隔てて長手方向に並設された一の多孔質セラミック焼結体からなる柱状体の一方の端部、又は、他方の端部における貫通孔 1 1 に充填材 1 2 が充填されており、壁部 1 3 の全部が粒子捕集用フィルタとして機能するように構成されている。

即ち、ハニカムフィルタ 1 0 に形成された貫通孔 1 1 は、図 1 ( b ) に示したように、排気ガスの入り口側又は出口側のいずれかが充填材 1 2 により目封じされ、一の貫通孔 1 1 に流入した排気ガスは、必ず貫通孔 1 1 を隔てる壁部 1 3 を通過した後、他の貫通孔 1 1 から流出されるようになっている。

そして、本発明のハニカムフィルタ 1 0 に流入した排気ガス中に含まれるパーティキュレートは、壁部 1 3 を通過する際、壁部 1 3 で捕捉され、排気ガスが浄化されるようになっている。

このような構成のハニカムフィルタ 1 0 が内燃機関の排気通路に配設される排気ガス浄化装置に設置されて使用される。

なお、上記排気ガス浄化装置については後述する。

## 【 0 0 1 4 】

本発明のハニカムフィルタ 1 0 において、上記柱状体は、多数の貫通孔 1 1 が壁部 1 3 を隔てて長手方向に並設された多孔質セラミックからなる柱状の部材であり、上記柱状体の気孔率は 2 0 ～ 8 0 % である。上記柱状体の気孔率が 2 0 % 未満であると、ハニカムフィルタ 1 0 がすぐに目詰まりを起こすことがあり、一方、上記柱状体の気孔率が 8 0 % を超えると、ハニカムフィルタ 1 0 の強度が低下して容易に破壊されることがある。

なお、上記気孔率は、例えば、水銀圧入法、アルキメデス法及び走査型電子顕微鏡 ( S E M ) による観測等、従来公知の方法により測定することができる。

## 【 0 0 1 5 】

上記柱状体の大きさとしては特に限定されず、使用する内燃機関の排気通路の大きさ等を考慮して適宜決定される。また、その形状としては、柱状であれば特に限定されず、例えば、円柱状、楕円柱状、角柱状等任意の形状を挙げることがで

きるが、通常、図 1 に示したように、円柱状のものがよく用いられる。

【0016】

上記柱状体を構成する多孔質セラミックとしては特に限定されず、例えば、コーゼライト、アルミナ、シリカ、ムライト等の酸化物セラミック、炭化ケイ素、炭化ジルコニウム、炭化チタン、炭化タンタル、炭化タングステン等の炭化物セラミック、及び、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化チタン等の窒化物セラミックを挙げることができるが、通常、コーゼライト等の酸化物セラミックが使用される。安価に製造することができるとともに、比較的熱膨張係数が小さく、使用中に酸化されることがないからである。

【0017】

上記柱状体の平均気孔径は  $5 \sim 100 \mu\text{m}$  程度であることが望ましい。平均気孔径が  $5 \mu\text{m}$  未満であると、パーティキュレートが容易に目詰まりを起こすことがある。一方、平均気孔径が  $100 \mu\text{m}$  を超えると、パーティキュレートが気孔を通り抜けてしまい、該パーティキュレートを捕集することができず、フィルタとして機能することができないことがある。

【0018】

また、本発明のハニカムフィルタ 10 は、上記柱状体の一方の端部、又は、他方の端部における貫通孔 11 に充填材 12 が充填されたものであり、この充填材 12 の気孔率は 90% 以下である。充填材 12 の気孔率が 90% を超えると、充填材 12 の強度が低下してしまい、ハニカムフィルタ 10 に流入される高温の排気ガスや、再生時の冷熱サイクル等に起因する熱衝撃等により充填材 12 が容易に破壊されてしまう。また、充填材 12 が破壊されない場合であっても、パーティキュレートが充填材 12 の内部を通過してしまい、排気ガス浄化用のフィルタとして十分に機能することができなくなる。

【0019】

また、上記柱状体の気孔率に対する充填材 12 の気孔率の倍率は、その下限が 0.15 倍であり、その上限が 4.0 倍である。

上記柱状体の気孔率に対する充填材 12 の気孔率の倍率の下限が 0.15 倍未満であると、柱状体の熱膨張率と、充填材 12 の熱膨張率との差が大きくなりすぎ



、製造時の焼成工程において、上記熱膨張率の相違に起因して充填材 1 2 と壁部 1 3 との間に隙間や、充填材 1 2 や充填材 1 2 に接触する部分の壁部 1 3 にクラックが発生する。一方、上記柱状体の気孔率に対する充填材 1 2 の気孔率の倍率の上限が 4. 0 倍を超えると、やはり上記柱状体の熱膨張率と、充填材 1 2 の熱膨張率との差が大きくなりすぎ、製造時の焼成工程において、熱膨張率の相違に起因して充填材 1 2 と壁部 1 3 との間に隙間や、充填材 1 2 や充填材 1 2 に接触する部分の壁部 1 3 にクラックが発生する。

#### 【0020】

また、上記柱状体の気孔率に対する充填材 1 2 の気孔率の倍率の下限は、0. 2 5 倍であることが望ましく、その上限は 1. 5 倍であることが望ましい。

上記柱状体の気孔率に対する充填材 1 2 の気孔率の倍率の下限が 0. 2 5 倍未満であると、柱状体の熱膨張率と、充填材 1 2 の熱膨張率との差が比較的大きく、製造時の焼成工程において、上述した隙間やクラックが発生していない場合であっても、使用時の高温の排気ガスや再生処理時の加熱等により繰り返し印加される冷熱サイクルにより、充填材 1 2 と壁部 1 3 との間に隙間が生じたり、充填材 1 2 や充填材 1 2 に接触する部分の壁部 1 3 にクラックが発生したりすることがある。

一方、上記柱状体の気孔率に対する充填材 1 2 の気孔率の倍率の上限が 1. 5 倍を超えると、やはり柱状体の熱膨張率と、充填材 1 2 の熱膨張率との差が比較的大きく、製造時の焼成工程において、上述したような隙間やクラックが発生していない場合であっても、高温の排気ガスや再生処理時の加熱等により繰り返し印加される冷熱サイクルに起因した熱応力が充填材 1 2 や充填材 1 2 に接触する部分の壁部 1 3 に蓄積され、充填材 1 2 と壁部 1 3 との間に隙間が生じたり、充填材 1 2 や充填材 1 2 に接触する部分の壁部 1 3 にクラックが発生したりすることがある。さらに、繰り返し長期間使用すると、高温の排気ガスが気孔率の高い充填材 1 2 部分に集中するため熱衝撃を受けやすく、充填材 1 2 が破壊されてしまうことがある。

#### 【0021】

また、上述したように、充填材 1 2 の気孔率の上限は 9 0 % であるが、本発明の

ハニカムフィルタ 1 0 において、柱状体の気孔率の下限が 2 0 % であり、上記柱状体の気孔率に対する充填材 1 2 の気孔率の倍率の下限が 0. 1 5 倍であることから、充填材 1 2 の気孔率の下限は 3 % となる。

充填材 1 2 の気孔率が 3 % 未満であると、充填材 1 2 と壁部 1 3 との接着強度が低くなるため、このようなハニカムフィルタを用いて排気ガスの浄化を行うと、高温の排気ガスや、再生処理時の加熱等に起因する熱衝撃によって、充填材と壁部との間に隙間やクラックが形成され、また、充填材 1 2 が抜け落ちてしまうことがある。これは、ハニカムフィルタの充填材の気孔率を 3 % 未満と低くしようとすると、充填材の層を形成する際に使用する充填材ペーストの粘度が高くなり非常に流動しにくくなる。このような高粘度の充填材ペーストは、柱状体となるセラミック成形体の所定の貫通孔の端部に隙間なく、かつ、セラミック成形体の端面から十分な幅で充填させることが非常に困難となる。従って、製造するハニカムフィルタの充填材と、壁部との接触面積が小さくなり、充填材と壁部との接着強度が低くなるものと考えられる。

なお、上記ハニカムフィルタの製造方法については、後で詳述する。

#### 【 0 0 2 2 】

このような充填材 1 2 は多孔質セラミックからなるものであることが望ましい。本発明のハニカムフィルタ 1 0 において、充填材 1 2 が充填された柱状体は多孔質セラミックからなるものであるため、充填材 1 2 を上記柱状体と同じ多孔質セラミックとすることで、両者の接着強度を高くすることができるとともに、充填材 1 2 の気孔率が上述した条件を満たすように調整することで、上記柱状体の熱膨張率と充填材 1 2 の熱膨張率との整合を図ることができ、製造時や使用時の熱応力によって充填材 1 2 と壁部 1 3 との間に隙間が生じたり、充填材 1 2 や充填材 1 2 に接触する部分の壁部 1 3 にクラックが発生したりすることを防止することができる。

#### 【 0 0 2 3 】

充填材 1 2 が多孔質セラミックからなる場合、その材料としては特に限定されず、例えば、上述した柱状体を構成するセラミック材料と同様の材料を挙げることができる。

## 【0024】

また、本発明のハニカムフィルタにおいて、柱状体は、複数の貫通孔が隔壁を隔てて長手方向に並設された角柱形状の多孔質セラミック部材がシール材層を介して複数個結束されて構成されていることが望ましい。上記柱状体が複数の多孔質セラミック部材に分割されているため、使用中に多孔質セラミック部材に作用する熱応力を低減させることができ、本発明のハニカムフィルタを非常に耐熱性に優れたものとすることができる。また、多孔質セラミック部材の個数を増減させることで自由にその大きさを調整することができる。

## 【0025】

図2は、本発明のハニカムフィルタの別の一例を模式的に示した斜視図であり、図3(a)は、図2に示したハニカムフィルタを構成する多孔質セラミック部材の一例を模式的に示した斜視図であり、(b)は、そのB-B線断面図である。

## 【0026】

図2に示したように、本発明のハニカムフィルタ20は、多孔質セラミック部材30がシール材層24を介して複数個結束されてセラミックブロック25を構成し、このセラミックブロック25の周囲にもシール材層26が形成されている。また、この多孔質セラミック部材30は、図3に示したように、長手方向に多数の貫通孔31が並設され、貫通孔31同士を隔てる隔壁33がフィルタとして機能するようになっている。

## 【0027】

即ち、多孔質セラミック部材30に形成された貫通孔31は、図3(b)に示したように、排気ガスの入り口側又は出口側の端部のいずれかが充填材32により目封じされ、一の貫通孔31に流入した排気ガスは、必ず貫通孔31を隔てる隔壁33を通過した後、他の貫通孔31から流出されるようになっている。

また、セラミックブロック25の周囲に形成されたシール材層26は、ハニカムフィルタ20を内燃機関の排気通路に設置した際、セラミックブロック25の外周部から排気ガスが漏れ出すことを防止する目的で設けられているものである。

なお、図3(b)中、矢印は排気ガスの流れを示している。

## 【0028】

このような構成のハニカムフィルタ 2 0 が内燃機関の排気通路に配設された排気ガス浄化装置に設置され、内燃機関より排出された排気ガス中のパティキュレートは、このハニカムフィルタ 2 0 を通過する際に隔壁 3 3 により捕捉され、排気ガスが浄化される。

このようなハニカムフィルタ 2 0 は、極めて耐熱性に優れ、再生処理等も容易であるため、種々の大型車両やディーゼルエンジン搭載車両等に使用されている。

#### 【 0 0 2 9 】

このような構造の本発明のハニカムフィルタ 2 0 において、柱状体（セラミックブロック 2 5 から充填材 3 2 を除いた部材）の気孔率は、2 0 ～ 8 0 % であり、充填材 3 2 の気孔率は、9 0 % 以下であり、かつ、上記柱状体の気孔率に対する充填材 3 2 の気孔率の倍率は、その下限が 0 . 1 5 倍であり、上限は 4 . 0 倍である。上記図 1 を用いたハニカムフィルタ 1 0 で説明した通りである。

#### 【 0 0 3 0 】

また、本発明のハニカムフィルタ 1 0 において説明した充填材 1 2 と同様に、上記柱状体の気孔率に対する充填材 3 2 の気孔率の倍率は、その下限は 0 . 2 5 倍であり、上限は 1 . 5 倍であることが望ましく、充填材 3 2 の気孔率の下限は 3 % となり、さらに、充填材 3 2 は多孔質セラミックからなるものであることが望ましい。

#### 【 0 0 3 1 】

多孔質セラミック部材 3 0 の材料としては特に限定されず、上述した本発明のハニカムフィルタ 1 0 の柱状体を構成するセラミック材料と同様の材料を挙げることができるが、これらのなかでは、耐熱性が大きく、機械的特性に優れ、かつ、熱伝導率も大きい炭化ケイ素が望ましい。

#### 【 0 0 3 2 】

このような多孔質セラミック部材 3 0 を製造する際に使用するセラミックの粒径としては特に限定されないが、後の焼成工程で収縮が少ないものが望ましく、例えば、0 . 3 ～ 5 0  $\mu\text{m}$  程度の平均粒径を有する粉末 1 0 0 重量部と、0 . 1 ～ 1 . 0  $\mu\text{m}$  程度の平均粒径を有する粉末 5 ～ 6 5 重量部とを組み合わせたものが望ましい。上記粒径のセラミック粉末を上記配合で混合することで、多孔質セラ

ミック部材30を製造することができるからである。

【0033】

本発明のハニカムフィルタ20では、このような多孔質セラミック部材30がシール材層24を介して複数個結束されてセラミックブロック25が構成されており、このセラミックブロック25の外周にもシール材層26が形成されている。即ち、本発明のハニカムフィルタ20において、シール材層は、多孔質セラミック部材30間、及び、セラミックブロック25の外周に形成されており、多孔質セラミック部材30間に形成されたシール材層（シール材層24）は、複数の多孔質セラミック部材30同士を結束する接着剤層として機能し、一方、セラミックブロック25の外周に形成されたシール材層（シール材層26）は、本発明のハニカムフィルタ20を内燃機関の排気通路に設置した際、セラミックブロック25の外周から排気ガスが漏れ出すことを防止するための封止材として機能する。

【0034】

上記シール材層（シール材層24及びシール材層26）を構成する材料としては特に限定されず、例えば、無機バインダー、有機バインダー、無機繊維及び無機粒子からなるもの等を挙げることができる。

なお、上述した通り、本発明のハニカムフィルタ20において、シール材層は、多孔質セラミック部材30間、及び、セラミックブロック25の外周に形成されているが、これらのシール材層（シール材層24及びシール材層26）は、同じ材料からなるものであってもよく、異なる材料からなるものであってもよい。さらに、上記シール材層が同じ材料からなるものである場合、その材料の配合比は同じものであってもよく、異なるものであってもよい。

【0035】

上記無機バインダーとしては、例えば、シリカゾル、アルミナゾル等を挙げることができる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記無機バインダーのなかでは、シリカゾルが望ましい。

【0036】

上記有機バインダーとしては、例えば、ポリビニルアルコール、メチルセルロー

ス、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等を挙げることができる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記有機バインダーのなかでは、カルボキシメチルセルロースが望ましい。

【0037】

上記無機繊維としては、例えば、シリカーアルミナ、ムライト、アルミナ、シリカ等のセラミックファイバー等を挙げることができる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記無機繊維のなかでは、シリカーアルミナファイバーが望ましい。

【0038】

上記無機粒子としては、例えば、炭化物、窒化物等を挙げることができ、具体的には、炭化珪素、窒化珪素、窒化硼素等からなる無機粉末又はウイスキー等を挙げることができる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記無機粒子のなかでは、熱伝導性に優れる炭化珪素が望ましい。

【0039】

図2に示したハニカムフィルタ20では、セラミックブロック25の形状は円柱状であるが、本発明のハニカムフィルタにおいては、セラミックブロックの形状は円柱状に限定されることはなく、例えば、楕円柱状や角柱状等任意の形状のものを挙げることができる。

【0040】

セラミックブロック25の外周に形成されたシール材層26の厚さとしては特に限定されず、例えば、0.3～1.0mm程度であることが望ましい。0.3mm未満であると、セラミックブロック25の外周から排気ガスが漏れ出す場合があり、一方、1.0mmを超えると、排気ガスの漏れ出しは十分に防止することができるものの、経済性に劣るものとなる。

【0041】

また、本発明のハニカムフィルタの気孔中には、排気ガス中のCO、HC及びNO<sub>x</sub>等を浄化することができる触媒が担持されていてもよい。

このような触媒が担持されていることで、本発明のハニカムフィルタは、排気ガス中のパーティキュレートを捕集するフィルタとして機能するとともに、排気ガス

に含有される上記CO、HC及びNO<sub>x</sub>等を浄化するための触媒コンバータとして機能することができる。

【0042】

上記触媒としては、例えば、白金、パラジウム、ロジウム等の貴金属を挙げることができる。この貴金属からなる触媒は、所謂、三元触媒であり、このような三元触媒が担持された本発明のハニカムフィルタは、従来公知の触媒コンバータと同様に機能するものである。従って、ここでは、本発明のハニカムフィルタが触媒コンバータとしても機能する場合の詳しい説明を省略する。

但し、本発明のハニカムフィルタに担持させることができる触媒は、上記貴金属に限定されることはなく、排気ガス中のCO、HC及びNO<sub>x</sub>等を浄化することができる触媒であれば、任意のものを担持させることができる。

【0043】

上述した通り、本発明のハニカムフィルタは、該ハニカムフィルタを構成する柱状体の気孔率が20～80%であり、充填材の気孔率が90%以下であり、かつ、上記柱状体の気孔率の0.15～4.0倍である。即ち、本発明のハニカムフィルタを構成する柱状体の気孔率と、充填材の気孔率とは、余り相違しないこととなる。その結果、上記柱状体の熱膨張率と、上記充填材の熱膨張率との差を小さくすることができ、製造時の焼成工程において、熱膨張率の相違に起因して充填材と壁部との間に隙間が生じたり、充填材や該充填材に接触する部分の壁部にクラックが発生したりすることがない。また、本発明のハニカムフィルタを使用し、高温の排気ガスや再生処理時の加熱等により繰り返し冷熱サイクルが印加された場合であっても、上記柱状体の熱膨張率と、上記充填材の熱膨張率との差が余りないため、上記冷熱サイクルに起因する熱応力の蓄積等によって、上記充填材と壁部との間に隙間が生じたり、上記充填材や該充填材に接触する部分の壁部にクラックが発生したりすることがなく、本発明のハニカムフィルタは、耐久性に優れたものとなる。

【0044】

次に、上述した本発明のハニカムフィルタの製造方法の一例について説明する。本発明のハニカムフィルタの構造が図1に示したような、その全体が一の焼結体

から構成されたものである場合、まず、上述したようなセラミックを主成分とする原料ペーストを用いて押出成形を行い、図1に示したハニカムフィルタ10と略同形状のセラミック成形体を作製する。

【0045】

上記原料ペーストは、製造後の柱状体の気孔率が20～80%となるものであれば特に限定されず、例えば、上述したようなセラミックからなる粉末にバインダー及び分散媒液を加えたものを挙げることができる。

【0046】

上記バインダーとしては特に限定されず、例えば、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリエチレングリコール、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等を挙げることができる。

上記バインダーの配合量は、通常、セラミック粉末100重量部に対して、1～10重量部程度が望ましい。

【0047】

上記分散媒液としては特に限定されず、例えば、ベンゼン等の有機溶媒；メタノール等のアルコール、水等を挙げることができる。

上記分散媒液は、原料ペーストの粘度が一定範囲内となるように、適量配合される。

【0048】

これらセラミック粉末、バインダー及び分散媒液は、アトライター等で混合し、ニーダー等で十分に混練した後、押出成形して上記セラミック成形体を作製する。

【0049】

また、上記原料ペーストには、必要に応じて成形助剤を添加してもよい。

上記成形助剤としては特に限定されず、例えば、エチレングリコール、デキストリン、脂肪酸石鹼、ポリアルコール等を挙げることができる。

【0050】

さらに、上記原料ペーストには、必要に応じて酸化物系セラミックを成分とする微小中空球体であるバルーンや、球状アクリル粒子、グラファイト等の造孔剤を



添加してもよい。

上記バルーンとしては特に限定されず、例えば、アルミナバルーン、ガラスマイクロバルーン、シラスバルーン、フライアッシュバルーン（FAバルーン）及びムライトバルーン等を挙げることができる。これらのなかでは、フライアッシュバルーンが望ましい。

#### 【0051】

そして、上記セラミック成形体を、マイクロ波乾燥機、熱風乾燥機、誘電乾燥機、減圧乾燥機、真空乾燥機及び凍結乾燥機等を用いて乾燥させた後、所定の貫通孔に充填材となる充填材ペーストを充填し、上記貫通孔に目封じする封口処理を施す。

#### 【0052】

図4（a）は、上記封口処理を行う際に使用する封口装置の一例を模式的に示した断面図であり、（b）は、その一部を示す部分拡大断面図である。

図4に示したように、上記封口処理で用いる封口装置100は、所定のパターンに開口部111aが形成されたマスク111が側面に設置され、その内部が充填材ペースト120で満たされた二組の密閉式の充填材吐出槽110が、マスク111が形成された側面同士を向かい合うように配設されている。

#### 【0053】

このような封口装置100を用いて上記セラミック乾燥体の封口処理を行うには、まず、セラミック乾燥体40の端面40aと、充填材吐出槽110の側面に形成されたマスク111とが当接するようにセラミック乾燥体40を充填材吐出槽110の間に固定する。

このとき、マスク111の開口部111aとセラミック乾燥体40の貫通孔42とは、ちょうど対向する位置関係となっている。

#### 【0054】

続いて、充填材吐出槽110に、例えば、モノポンプ等のポンプを用いて一定の圧力を加えて、充填材ペースト120をマスク111の開口部111aより吐出させ、セラミック乾燥体40の貫通孔42の端部に充填材ペースト120を侵入させることで、セラミック乾燥体40の所定の貫通孔42に、充填材となる充填

材ペースト 1 2 0 を充填することができる。

なお、上記封口処理で使用する封口装置は、上述したような封口装置 1 0 0 に限定されることはなく、例えば、その内部に攪拌片が配設された開放式の充填材吐出槽を備え、上記攪拌片を上下方向に移動させることにより、上記充填材吐出槽に満たされた充填材ペーストを流動させ、該充填材ペーストの充填を行う方式であってもよい。

【 0 0 5 5 】

上記充填材ペーストとしては、後工程を経て製造される充填材の気孔率が 9.0 % 以下であり、かつ、セラミック乾燥体 4 0 を焼成することで製造される柱状体の気孔率の 0.15 ~ 4.0 倍となるものであれば特に限定されず、例えば、上記原料ペーストと同様のものを用いることができるが、上記原料ペーストで用いたセラミック粉末に潤滑剤、溶剤、分散剤及びバインダーを添加したものであることが望ましい。上記封口処理の途中で充填材ペースト中のセラミック粒子が沈降することを防止することができるからである。なお、上記充填材ペーストが、上述した条件を外れるようなものであると、本発明のハニカムフィルタにおいて説明したように、後工程を経て製造するハニカムフィルタに、充填材と壁部との接着強度の低下、充填材の強度の低下、充填材と壁部との間に隙間やクラックの発生、及び、充填材や該充填材に接触する部分の壁部にクラックが発生する等の不具合が生じることとなる。

【 0 0 5 6 】

このような充填材ペーストにおいて、上記セラミック粉末は、その平均粒径が大きな粗粉に、その平均粒径が小さな微粉が少量添加されたものであることが望ましい。上記微粉がセラミック粒子同士を接着させるからである。また、上記粗粉の平均粒径の下限は 5  $\mu\text{m}$  であることが望ましく、10  $\mu\text{m}$  であることがより望ましい。また、上記粗粉の平均粒径の上限は 100  $\mu\text{m}$  であることが望ましく、50  $\mu\text{m}$  であることがより望ましい。一方、上記微粉の平均粒径はサブミクロンであることが望ましい。

【 0 0 5 7 】

上記潤滑剤としては特に限定されず、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエー

テル、ポリオキシプロピレンアルキルエーテル等からなるものを挙げることができる。

このような潤滑剤は、セラミック粉末 1 0 0 重量部に対して 0. 5 ~ 8 重量部添加されることが望ましい。0. 5 重量部未満であると、充填材ペースト中のセラミック粒子の沈降速度が大きくなり、すぐに分離してしまうことがある。また、充填材ペーストの流路抵抗が高くなるためセラミック乾燥体の貫通孔内に十分に充填材ペーストを進入させることが困難となることがある。一方、8 重量部を超えると、セラミック乾燥体を焼成する際の収縮が大きくなりクラックが発生しやすくなる。

#### 【 0 0 5 8 】

上記ポリオキシエチレンアルキルエーテル又はポリオキシプロピレンアルキルエーテルは、アルコールに酸化エチレン又は酸化プロピレンを付加重合させて製造されるものであり、ポリオキシエチレン（ポリオキシプロピレン）の一端の酸素にアルキル基が結合したものである。上記アルキル基としては特に限定されず、例えば、炭素数が 3 ~ 2 2 のものを挙げることができる。このアルキル基は、直鎖状のものでも、側鎖を有するものでもよい。

また、上記ポリオキシエチレンアルキルエーテルと、ポリオキシプロピレンアルキルエーテルとは、ポリオキシエチレンとポリオキシプロピレンとからなるブロックコポリマーにアルキル基が結合したものであってもよい。

#### 【 0 0 5 9 】

上記溶剤としては特に限定されず、例えば、ジエチレングリコールモノー 2 - エチルヘキシルエーテル等を挙げることができる。

このような溶剤は、セラミック粉末 1 0 0 重量部に対して 5 ~ 2 0 重量部添加されることが望ましい。この範囲を外れるとセラミック乾燥体の貫通孔に充填材ペーストを充填することが困難となる。

#### 【 0 0 6 0 】

上記分散剤としては特に限定されず、例えば、リン酸エステル塩からなる界面活性剤を挙げることができる。上記リン酸エステル塩としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエ

ーテルリン酸塩、アルキルリン酸塩等を挙げることができる。

このような分散剤は、セラミック粉末 1 0 0 重量部に対して 0. 1 ~ 5 重量部添加されることが望ましい。0. 1 重量部未満であると、セラミック粒子を充填材ペースト中に均一に分散させることができないことがあり、一方、5 重量部を超えると、充填材ペーストの密度が低下するため、焼成時の収縮量が大きくなってクラック等が発生しやすくなる。

#### 【0 0 6 1】

上記バインダーとしては特に限定されず、例えば、(メタ)アクリル酸 n - ブチル、(メタ)アクリル酸 n - ペンチル、(メタ)アクリル酸 n - ヘキシル等の(メタ)アクリル酸エステル系化合物等を挙げることができる。

このようなバインダーは、セラミック粉末 1 0 0 重量部に対して 1 ~ 1 0 重量部添加されることが望ましい。1 重量部未満であると、セラミック粒子と他の添加剤との結合力を十分に確保することができないことがある。一方、1 0 重量部を超えると、バインダーの量が多くなりすぎるため、焼成工程において収縮量が大きくなってクラック等が発生しやすくなる。

#### 【0 0 6 2】

そして、上記充填材ペーストが充填されたセラミック乾燥体に、所定の条件で脱脂、焼成を行うことにより、多孔質セラミックからなり、その全体が一の焼結体から構成されたハニカムフィルタを製造する。

なお、上記セラミック乾燥体の脱脂及び焼成の条件等は、従来から多孔質セラミックからなるハニカムフィルタを製造する際に用いられている条件を適用することができる。

#### 【0 0 6 3】

また、本発明のハニカムフィルタの構造が、図 2 に示したような、多孔質セラミック部材がシール材層を介して複数個結束されて構成されたものである場合、まず、上述したセラミックを主成分とする原料ペーストを用いて押出成形を行い、図 3 に示した多孔質セラミック部材 3 0 のような形状の生成形体を作製する。

#### 【0 0 6 4】

なお、上記原料ペーストは、上述した一の焼結体からなるハニカムフィルタにお

いて説明した原料ペーストと同様のものを挙げることができる。

【0065】

次に、上記生成形体を、マイクロ波乾燥機等を用いて乾燥させて乾燥体とした後、該乾燥体の所定の貫通孔に充填材となる充填材ペーストを充填し、上記貫通孔を目封じする封口処理を施す。

なお、上記充填材ペーストは、上述した一の焼結体からなるハニカムフィルタにおいて説明した充填材ペーストと同様のものを挙げることができ、上記封口処理は、充填材ペーストを充填する対象が異なるほかは、上述したハニカムフィルタ10の場合と同様の方法を挙げることができる。

【0066】

次に、上記封口処理を経た乾燥体に所定の条件で脱脂、焼成を行うことにより、複数の貫通孔が隔壁を隔てて長手方向に並設された多孔質セラミック部材を製造する。

なお、上記生成形体の脱脂及び焼成の条件等は、従来から多孔質セラミック部材がシール材層を介して複数個結束されて構成されたハニカムフィルタを製造する際に用いられている条件等を適用することができる。

【0067】

次に、図5に示したように、多孔質セラミック部材30が斜めに傾斜した状態で積み上げることができるように、断面V字形状に構成された台80の上に、多孔質セラミック部材30を傾斜した状態で載置した後、上側を向いた2つの側面30a、30bに、シール材層24となるシール材ペーストを均一な厚さで塗布してシール材ペースト層81を形成し、このシール材ペースト層81の上に、順次他の多孔質セラミック部材30を積層する工程を繰り返し、所定の大きさの角柱状の多孔質セラミック部材30の積層体を作製する。

なお、上記シール材ペーストを構成する材料としては、上述した本発明のハニカムフィルタにおいて説明した通りであるのでここではその説明を省略する。

【0068】

次に、この多孔質セラミック部材30の積層体を加熱してシール材ペースト層81を乾燥、固化させてシール材層24とし、その後、例えば、ダイヤモンドカッ

ター等を用いて、その外周部を図2に示したような形状に切削することで、セラミックブロック25を作製する。

【0069】

そして、セラミックブロック25の外周に上記シール材ペーストを用いてシール材層26を形成することで、多孔質セラミック部材がシール材層を介して複数個結束されて構成されたハニカムフィルタを製造することができる。

【0070】

このようにして製造したハニカムフィルタはいずれも柱状であり、その構造は、多数の貫通孔が壁部を隔てて並設されている。

ただし、ハニカムフィルタが、図1に示したような、その全体が一の焼結体からなる構造である場合、多数の貫通孔を隔てる壁部は、その全体が粒子捕集用フィルタとして機能するのに対し、ハニカムフィルタが、図2に示したような、多孔質セラミック部材がシール材層を介して複数個結束された構造である場合、多数の貫通孔を隔てる壁部は、多孔質セラミック部材を構成する隔壁と、当該多孔質セラミック部材を結束するシール材層とからなるため、その一部、即ち、多孔質セラミック部材のシール材層と接していない隔壁部分が粒子捕集用フィルタとして機能する。

【0071】

本発明のハニカムフィルタは、エンジン等の内燃機関の排気通路に配設される排気ガス浄化装置に設置されて使用される。

図6は、本発明のハニカムフィルタが設置された排気ガス浄化装置の一例を模式的に示した断面図である。

【0072】

図6に示したように、排気ガス浄化装置600は、主に、本発明のハニカムフィルタ60、ハニカムフィルタ60の外方を覆うケーシング630、ハニカムフィルタ60とケーシング630との間に配置された保持シール材620、及び、ハニカムフィルタ60の排気ガス流入側に設けられた加熱手段610から構成されており、ケーシング630の排気ガスが導入される側の端部には、エンジン等の内燃機関に連結された導入管640が接続されており、ケーシング630の他端

部には、外部に連結された排出管 6 5 0 が接続されている。なお、図 6 中、矢印は排気ガスの流れを示している。

また、図 6 において、ハニカムフィルタ 6 0 は、図 1 に示したハニカムフィルタ 1 0 であってもよく、図 2 に示したハニカムフィルタ 2 0 であってもよい。

#### 【 0 0 7 3 】

このような構成からなる排気ガス浄化装置 6 0 0 では、エンジン等の内燃機関から排出された排気ガスは、導入管 6 4 0 を通ってケーシング 6 3 0 内に導入され、ハニカムフィルタ 6 0 の貫通孔から壁部（隔壁）を通過してこの壁部（隔壁）でパティキュレートが捕集されて浄化された後、排出管 6 5 0 を通って外部へ排出されることとなる。

#### 【 0 0 7 4 】

そして、ハニカムフィルタ 6 0 の壁部（隔壁）に大量のパティキュレートが堆積し、圧損が高くなると、ハニカムフィルタ 6 0 の再生処理が行われる。

上記再生処理では、加熱手段 6 1 0 を用いて加熱されたガスをハニカムフィルタ 6 0 の貫通孔の内部へ流入させることで、ハニカムフィルタ 6 0 を加熱し、壁部（隔壁）に堆積したパティキュレートを燃焼除去させるのである。

#### 【 0 0 7 5 】

保持シール材 6 2 0 を構成する材料としては特に限定されず、例えば、結晶質アルミナ繊維、アルミナーシリカ繊維、シリカ繊維等の無機繊維や、これらの無機繊維を一種以上含む繊維等を挙げることができる。

また、保持シール材 6 2 0 には、アルミナ及び／又はシリカが含有されていることが望ましい。保持シール材 6 2 0 の耐熱性及び耐久性が優れたものとなるからである。特に、保持シール材 6 2 0 は、5 0 重量％以上のアルミナが含有されていることが望ましい。9 0 0 ～ 9 5 0 ℃程度の高温下であっても、弾性力が高くなり、ハニカムフィルタ 6 0 を保持する力が高まるからである。

#### 【 0 0 7 6 】

また、保持シール材 6 2 0 には、ニードルパンチ処理が施されていることが望ましい。保持シール材 6 2 0 を構成する繊維同士が絡み合い、弾性力が高くなり、ハニカムフィルタ 6 0 を保持する力が向上するからである。

## 【 0 0 7 7 】

保持シール材 6 2 0 の形状としては、ハニカムフィルタ 6 0 の外周に被覆することができる形状であれば特に限定されず、任意の形状を挙げることができるが、矩形状の基材部の一の辺に凸部が形成され、該一の辺に対向する辺に凹部が形成され、ハニカムフィルタ 6 0 の外周に被覆した際、上記凸部と凹部とがちょうど嵌合されるような形状であることが望ましい。ハニカムフィルタ 6 0 の外周に被覆した保持シール材 6 2 0 にズレが発生しにくくなるからである。

## 【 0 0 7 8 】

ケーシング 6 3 0 の材質としては特に限定されず、例えば、ステンレス等を挙げることができる。

また、その形状は特に限定されず、図 7 ( a ) に示したケーシング 7 1 のような筒状であってもよく、 ( b ) に示したケーシング 7 2 のような筒をその軸方向に 2 分割した 2 分割シェル状であってもよい。

## 【 0 0 7 9 】

また、ケーシング 6 3 0 の大きさは、ハニカムフィルタ 6 0 を、保持シール材 6 2 0 を介して内部に設置することができるように適宜調整される。そして、図 6 に示したように、ケーシング 6 3 0 の一端面には、排気ガスを導入させる導入管 6 4 0 が接続され、他端面には、排気ガスを排出させる排出管 6 5 0 が接続されるようになっている。

## 【 0 0 8 0 】

加熱手段 6 1 0 は、上述した通り、ハニカムフィルタ 6 0 の再生処理において、ハニカムフィルタ 6 0 の壁部（隔壁）に堆積したパーティキュレートを燃焼除去させるために、貫通孔の内部に流入させるガスを加熱するために設けられており、このような加熱手段 6 1 0 としては特に限定されず、例えば、電気ヒータやバーナー等を挙げることができる。

なお、上記貫通孔の内部に流入させるガスとしては、例えば、排気ガスや空気等を挙げることができる。

## 【 0 0 8 1 】

また、このような排気ガス浄化装置では、図 6 に示したように、ハニカムフィル



タ 6 0 の排気ガス流入側に設けた加熱手段 6 1 0 によりハニカムフィルタ 6 0 を加熱するような方式であってもよく、例えば、ハニカムフィルタに酸化触媒を担持させ、この酸化触媒を担持させたハニカムフィルタに炭化水素を流入させることで、上記ハニカムフィルタを発熱させる方式であってもよく、また、ハニカムフィルタの排気ガス流入側に酸化触媒を配置し、該酸化触媒に炭化水素を供給することで発熱させ、上記ハニカムフィルタを加熱する方式であってもよい。

酸化触媒と炭化水素との反応は、発熱反応であるので、この反応時に発生する多量の熱を利用することにより、排気ガスの浄化と並行して、ハニカムフィルタの再生を行うことができる。

#### 【 0 0 8 2 】

このような本発明のハニカムフィルタを設置した排気ガス浄化装置を製造するには、まず、本発明のハニカムフィルタの外周に被覆する保持シール材を作製する。

#### 【 0 0 8 3 】

上記保持シール材を作製するには、まず、結晶質アルミナ繊維、アルミナ-シリカ繊維、シリカ繊維等の無機繊維や、これらの無機繊維を一種以上含む繊維等を用いて無機質マット状物（ウェブ）を形成する。

また、上記無機質マット状物を形成する方法としては特に限定されず、例えば、上述した繊維等を、接着剤を含んだ溶液中に分散させ、紙を作る抄紙機等を利用して無機質マット状物を形成する方法等を挙げることができる。

#### 【 0 0 8 4 】

また、上記無機質マット状物にニードルパンチ処理を施すことが望ましい。ニードルパンチ処理を施すことにより、繊維同士を絡み合わせることができ、弾性力が高く、ハニカムフィルタを保持する力に優れる保持シール材を作製することができるからである。

#### 【 0 0 8 5 】

その後、上記無機質マット状物に切断加工を施して、例えば、上述したような矩形状の基材部の一の辺に凸部が設けられ、該一の辺に対向する辺に凹部が設けられたような形状の保持シール材を作製する。

## 【 0 0 8 6 】

次に、本発明のハニカムフィルタの外周に上記保持シール材を被覆し、該保持シール材を固定する。

上記保持シール材を固定する手段としては特に限定されず、例えば、接着剤で貼着したり、紐状体で縛る手段等を挙げることができる。また、特別な手段で固定をせず、ハニカムフィルタに被覆しただけの状態、次の工程に移行しても差し支えない。なお、上記紐状体は、熱で分解する材料であってもよい。ケーシング内にハニカムフィルタを設置した後であれば、紐状体が熱により分解してもハニカムフィルタはケーシング内に設置されているので、保持シール材が剥がれてしまうことはないからである。

## 【 0 0 8 7 】

次に、上記工程を経たハニカムフィルタをケーシング内に設置する。

なお、上記ケーシングの材料、形状及び構成等については、上述した通りであるのでここでは、その説明を省略する。

## 【 0 0 8 8 】

ハニカムフィルタを、ケーシング内に設置する方法としては、上記ケーシングが筒状のケーシング 7 1 である場合（図 7（a））、例えば、保持シール材が被覆されたハニカムフィルタをその一端面から押し込み、所定の位置に設置した後、導入管、配管及び排出管等と接続するための端面を、ケーシング 7 1 の両端部に形成する方法を挙げることができる。なお、ケーシング 7 1 は有底の筒状であってもよい。

この際、固定したハニカムフィルタが容易に移動しないように、かなりの力を加えた状態で、ようやく押し込むことができる程度に、保持シール材の厚さ、ハニカムフィルタの大きさ、ケーシング 7 1 の大きさ等を調整する必要がある。

## 【 0 0 8 9 】

また、図 7（b）に示したように、上記ケーシングの形状が 2 分割シェル状のケーシング 7 2 である場合には、例えば、ハニカムフィルタを半筒状の下部シェル 7 2 b 内の所定箇所に設置した後、上部固定部 7 3 に形成した貫通孔 7 3 a と、下部固定部 7 4 に形成した貫通孔 7 4 a とがちょうど重なるように、半筒状の上

部シェル 7 2 a を下部シェル 7 2 b の上に載置する。そして、ボルト 7 5 を貫通孔 7 3 a、7 4 a に挿通しナット等で固定することで、上部シェル 7 2 a と下部シェル 7 2 b とを固定する。そして、導入管、配管及び排出管等と接続するための開口を有する端面を、ケーシング 7 2 の両端部に形成する方法を挙げることができる。この場合にも、固定したハニカムフィルタが移動しないように、保持シール材の厚さ、ハニカムフィルタの大きさ、ケーシング 7 2 の大きさ等を調整する必要がある。

#### 【 0 0 9 0 】

この 2 分割シェル状のケーシング 7 2 は、内部に設置したハニカムフィルタの取替えが、筒状のケーシング 7 1 よりも容易である。

#### 【 0 0 9 1 】

次に、本発明のハニカムフィルタの再生処理を行う際に、ハニカムフィルタの貫通孔内に流入させるガスを加熱するための加熱手段を設ける。

上記加熱手段としては特に限定されず、例えば、電気ヒータやバーナー等を挙げることができる。

また、上記加熱手段は、通常、ケーシング内に設置したハニカムフィルタの排気ガス流入側の端面近傍に設ける。

なお、上記排気ガス浄化装置において説明した通り、上述したような加熱手段を設けずに、本発明のハニカムフィルタに酸化触媒を担持させてもよく、ハニカムフィルタの排気ガス流入側に酸化触媒を配置してもよい。

#### 【 0 0 9 2 】

次に、本発明のハニカムフィルタと加熱手段とを内部に設置したケーシングを内燃機関の排気通路に接続することで本発明のハニカムフィルタを設置した排気ガス浄化装置を製造することができる。

具体的には、上記ケーシングの加熱手段が設けられた側の端面をエンジン等の内燃機関に連結された導入管に接続し、他端面を外部へ連結された排出管に接続する。

#### 【 0 0 9 3 】

#### 【実施例】

以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。

## 【0094】

## 実施例 1

(1) 平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 60 重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 40 重量%とを湿式混合し、得られた混合物 100 重量部に対して、有機バインダー（メチルセルロース）を 5 重量部、水を 10 重量部加えて混練して原料ペーストを調製した。

## 【0095】

次に、上記原料ペーストを押出成形機に充填し、押出速度  $10\ \text{cm}/\text{分}$  にて図 3 に示した多孔質セラミック部材 30 と略同形状のセラミック成形体を作製し、上記セラミック成形体を、マイクロ波乾燥機を用いて乾燥させてセラミック乾燥体とした。

## 【0096】

次に、平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 60 重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 40 重量%とを混合し、得られた混合物 100 重量部に、ポリオキシエチレンモノブチルエーテルからなる潤滑剤（日本油脂社製、商品名：ユニループ）を 2 重量部、ジエチレングリコールモノ-2-エチルヘキシルエーテルからなる溶剤（協和発酵社製、商品名：OX-20）を 8 重量部、リン酸エステル系化合物からなる分散剤（第一工業製薬社製、商品名：プライサーフ）を 1.1 重量部、メタクリル酸  $n$ -ブチルを OX-20 で溶解したバインダー（東栄化成社製、商品名：バインダー D）を 4 重量部、及び、アクリル粒子を 0.15 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製した。

## 【0097】

この充填材ペーストを図 4 に示した封口装置 100 の充填材吐出槽 110 に充填し、上記工程で作製したセラミック乾燥体を所定の位置に移動、固定し、充填材吐出槽 110 を移動させることにより、マスク 111 をセラミック乾燥体の端面に当接させた。このとき、マスク 111 の開口部 111a とセラミック乾燥体の貫通孔とは、ちょうど対向する位置関係となっている。

## 【0098】

続いて、モノポンプを用いて充填材吐出槽110に所定の圧力を印加することにより、充填材ペーストをマスク111の開口部111aより吐出させ、セラミック乾燥体の貫通孔の端部に進入させる封口処理を行った。

## 【0099】

そして、上記封口処理を行ったセラミック乾燥体を、再びマイクロ波乾燥機を用いて乾燥させた後、400℃で脱脂し、常圧のアルゴン雰囲気下2200℃、4時間で焼成を行うことにより、図2に示したような、その大きさが33mm×33mm×300mmで、貫通孔の数が31個/cm<sup>2</sup>、隔壁の厚さが0.3mmの炭化珪素焼結体からなる多孔質セラミック部材を製造した。

## 【0100】

(2) 繊維長0.2mmのアルミナファイバー19.6重量%、平均粒径0.6μmの炭化珪素粒子67.8重量%、シリカゾル10.1重量%及びカルボキシメチルセルロース2.5重量%を含む耐熱性のシール材ペーストを用いて上記多孔質セラミック部材を、図5を用いて説明した方法により多数結束させ、続いて、ダイヤモンドカッターを用いて切断することにより、図2に示したような直径が165mmで円柱形状のセラミックブロックを作製した。

## 【0101】

次に、無機繊維としてアルミナシリケートからなるセラミックファイバー（ショット含有率：3%、繊維長：0.1～100mm）23.3重量%、無機粒子として平均粒径0.3μmの炭化珪素粉末30.2重量%、無機バインダーとしてシリカゾル（ゾル中のSiO<sub>2</sub>の含有率：30重量%）7重量%、有機バインダーとしてカルボキシメチルセルロース0.5重量%及び水39重量%を混合、混練してシール材ペーストを調製した。

## 【0102】

次に、上記シール材ペーストを用いて、上記セラミックブロックの外周部に厚さ1.0mmのシール材ペースト層を形成した。そして、このシール材ペースト層を120℃で乾燥して、図1に示したような円柱形状のハニカムフィルタを製造した。

このようにして製造したハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は  $20\%$  であり、上記充填材の気孔率は  $3\%$  であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の  $0.15$  倍であった。

## 【0103】

## 実施例 2

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末  $60$  重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末  $40$  重量%とを湿式混合し、得られた混合物  $100$  重量部に、ユニループを  $2$  重量部、OX-20 を  $8$  重量部、プライサーフを  $1.1$  重量部、バインダー D を  $4$  重量部、及び、アクリル粒子を  $0.2$  重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 1 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【0104】

このようにして製造した実施例 2 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は  $20\%$  であり、充填材の気孔率は  $5\%$  であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の  $0.25$  倍であった。

## 【0105】

## 実施例 3

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末  $60$  重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末  $40$  重量%とを湿式混合し、得られた混合物  $100$  重量部に、ユニループを  $4$  重量部、OX-20 を  $11$  重量部、プライサーフを  $2$  重量部、バインダー D を  $5$  重量部、及び、アクリル粒子を  $10$  重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 1 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【0106】

このようにして製造した実施例 3 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は  $20\%$  であり、充填材の気孔率は  $30\%$  であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の  $1.5$  倍であった。

## 【 0 1 0 7 】

## 実施例 4

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 70 重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 30 重量%とを湿式混合し、得られた混合物 100 重量部に、ユニループを 10 重量部、OX-20 を 15 重量部、プライサーフを 3 重量部、バインダー D を 8 重量部、及び、アクリル粒子を 25 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 1 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 0 8 】

このようにして製造した実施例 3 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は 20 % であり、充填材の気孔率は 80 % であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の 4.0 倍であった。

## 【 0 1 0 9 】

## 比較例 1

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 60 重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 40 重量%とを混合し、得られた組成物 100 重量部に、ユニループを 2 重量部、OX-20 を 8 重量部、プライサーフを 1.1 重量部、バインダー D を 4 重量部、及び、アクリル粒子を 0.1 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 1 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 1 0 】

このようにして製造した比較例 1 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は 20 % であり、充填材の気孔率は 2 % であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の 0.1 倍であった。

## 【 0 1 1 1 】

## 比較例 2

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 70 重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 30 重量%とを混合し、得られた組成物 100 重量部に、ユニル-

ブを 1 0 重量部、OX-20 を 1 5 重量部、プライサーフを 3 重量部、バインダー D を 8 重量部、及び、アクリル粒子を 2 8 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 1 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 1 2 】

このようにして製造した比較例 2 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は 2 0 % であり、充填材の気孔率は 8 5 % であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の 4 . 2 5 倍であった。

## 【 0 1 1 3 】

## 実施例 5

原料ペースト及び充填材ペーストを以下の通りとしたほかは、実施例 1 と同様にハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 1 4 】

## 原料ペーストの調製

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 7 0 重量% と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 3 0 重量% とを湿式混合し、得られた混合物 1 0 0 重量部に対して、有機バインダー（メチルセルロース）を 1 3 重量部、水を 2 0 重量部、及び、平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  のアクリル粒子を 7 0 重量部加えて混練して原料ペーストを調製した。

## 【 0 1 1 5 】

## 充填材ペーストの調製

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 6 0 重量% と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 4 0 重量% とを混合し、得られた組成物 1 0 0 重量部に、ユニルーブを 2 . 2 重量部、OX-20 を 9 重量部、プライサーフを 2 重量部、バインダー D を 4 重量部、及び、アクリル粒子を 0 . 3 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製した。

## 【 0 1 1 6 】

このような原料ペースト及び充填材ペーストを用いて製造した実施例 5 に係るハ



ニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は  $50\%$  であり、充填材の気孔率は  $7.5\%$  であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の  $0.15$  倍であった。

【0117】

#### 実施例 6

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末  $60$  重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末  $40$  重量%とを混合し、得られた組成物  $100$  重量部に、ユニルーブを  $4$  重量部、OX-20 を  $11$  重量部、プライサーフを  $2$  重量部、バインダー D を  $5$  重量部、及び、アクリル粒子を  $5$  重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 5 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

【0118】

このようにして製造した実施例 6 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は  $50\%$  であり、充填材の気孔率は  $12\%$  であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の  $0.24$  倍であった。

【0119】

#### 実施例 7

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末  $70$  重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末  $30$  重量%とを混合し、得られた組成物  $100$  重量部に、ユニルーブを  $10$  重量部、OX-20 を  $15$  重量部、プライサーフを  $3$  重量部、バインダー D を  $8$  重量部、及び、アクリル粒子を  $23$  重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 5 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

【0120】

このようにして製造した実施例 7 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は  $50\%$  であり、充填材の気孔率は  $75\%$  であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の  $1.5$  倍であった。

## 【 0 1 2 1 】

## 実施例 8

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 70 重量% と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 30 重量% とを混合し、得られた組成物 100 重量部に、ユニルーブを 10 重量部、OX-20 を 15 重量部、プライサーフを 3 重量部、バインダー D を 8 重量部、及び、アクリル粒子を 30 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 5 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 2 2 】

このようにして製造した実施例 8 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は 50 % であり、充填材の気孔率は 90 % であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の 1.8 倍であった。

## 【 0 1 2 3 】

## 比較例 3

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 60 重量% と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 40 重量% とを混合し、得られた組成物 100 重量部に、ユニルーブを 2 重量部、OX-20 を 8 重量部、プライサーフを 1.1 重量部、バインダー D を 4 重量部、及び、アクリル粒子を 0.2 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 5 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 2 4 】

このようにして製造した比較例 3 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は 50 % であり、充填材の気孔率は 5 % であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の 0.1 倍であった。

## 【 0 1 2 5 】

## 比較例 4

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 70 重量% と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 30 重量% とを混合し、得られた組成物 100 重量部に、ユニルー

ブを 1 0 重量部、OX-20 を 1 5 重量部、プライサーフを 3 重量部、バインダー D を 8. 3 重量部、及び、アクリル粒子を 3 3 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 5 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 2 6 】

このようにして製造した比較例 4 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は 5 0 % であり、充填材の気孔率は 9 2 % であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の 1. 8 4 倍であった。

## 【 0 1 2 7 】

## 実施例 9

原料ペースト及び充填材ペーストを以下の通りとしたほかは、実施例 1 と同様にハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 2 8 】

## 原料ペーストの調製

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 8 0 重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 2 0 重量%とを湿式混合し、得られた混合物 1 0 0 重量部に対して、有機バインダー（メチルセルロース）を 3 0 重量部、水を 3 5 重量部、及び、平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  のアクリル粒子を 8 0 重量部加えて混練して原料ペーストを調製した。

## 【 0 1 2 9 】

## 充填材ペーストの調製

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 6 0 重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 4 0 重量%とを混合し、得られた組成物 1 0 0 重量部に、ユニルーブを 4 重量部、OX-20 を 1 1 重量部、プライサーフを 2 重量部、バインダー D を 5 重量部、及び、アクリル粒子 5 重量部を配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製した。

## 【 0 1 3 0 】

このような原料ペースト及び充填材ペーストを用いて製造した実施例 9 に係るハ

ニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は  $80\%$  であり、充填材の気孔率は  $12\%$  であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の  $0.15$  倍であった。

## 【0131】

## 実施例 10

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末  $60$  重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末  $40$  重量%とを混合し、得られた組成物  $100$  重量部に、ユニルーブを  $4$  重量部、OX-20 を  $11$  重量部、プライサーフを  $2$  重量部、バインダー D を  $5$  重量部、及び、アクリル粒子を  $7$  重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 9 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【0132】

このようにして製造した実施例 10 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は  $80\%$  であり、充填材の気孔率は  $20\%$  であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の  $0.25$  倍であった。

## 【0133】

## 実施例 11

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末  $70$  重量%と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末  $30$  重量%とを混合し、得られた組成物  $100$  重量部に、ユニルーブを  $10$  重量部、OX-20 を  $15$  重量部、プライサーフを  $3$  重量部、バインダー D を  $8$  重量部、及び、アクリル粒子  $30$  重量部を配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 9 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【0134】

このようにして製造した実施例 11 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は  $80\%$  であり、充填材の気孔率は  $90\%$  であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の  $1.125$  倍であった。

## 【 0 1 3 5 】

## 比較例 5

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 60 重量% と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 40 重量% とを混合し、得られた組成物 100 重量部に、ユニルーブを 2.2 重量部、OX-20 を 9 重量部、プライサーフを 2 重量部、バインダー D を 4 重量部、及び、アクリル粒子を 0.35 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 9 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 3 6 】

このようにして製造した比較例 5 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は 80 % であり、充填材の気孔率は 10 % であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の 0.125 倍であった。

## 【 0 1 3 7 】

## 比較例 6

平均粒径  $10\ \mu\text{m}$  の  $\alpha$  型炭化珪素粉末 70 重量% と、平均粒径  $0.5\ \mu\text{m}$  の  $\beta$  型炭化珪素粉末 30 重量% とを混合し、得られた組成物 100 重量部に、ユニルーブを 10 重量部、OX-20 を 15 重量部、プライサーフを 3 重量部、バインダー D を 8.3 重量部、及び、アクリル粒子を 33 重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例 9 と同様にしてハニカムフィルタを製造した。

## 【 0 1 3 8 】

このようにして製造した試験例 2 に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は  $10\ \mu\text{m}$ 、気孔率は 80 % であり、充填材の気孔率は 92 % であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の 1.15 倍であった。

## 【 0 1 3 9 】

このようにして製造した実施例 1 ～ 11、及び、比較例 1 ～ 6 に係るハニカムフィルタの充填材の気孔率 (%)、柱状体の気孔率 (%)、及び、上記充填材の気

孔率が上記柱状体の気孔率の何倍であるかを下記表 1 にまとめる。

【 0 1 4 0 】

また、実施例 1 ～ 1 1、及び、比較例 1 ～ 6 に係るハニカムフィルタを焼成した後の充填材と隔壁との間に隙間が形成されているか否か、及び、充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生していないか否かを確認し、上記隙間やクラックの発生していなかったハニカムフィルタについて、耐久性試験として、各実施例、及び、比較例に係るハニカムフィルタをエンジンの排気通路に配設した図 6 に示したような排気ガス浄化装置に設置し、上記エンジンを回転数  $3000\text{min}^{-1}$ 、トルク  $50\text{Nm}$  で 10 時間運転して排気ガスの浄化を行った。そして、上記耐久性試験を行った後、各ハニカムフィルタを取り出し、目視によりクラックの有無等を確認した。さらに、上記耐久試験後に、クラックが発生していなかったハニカムフィルタについて、上記耐久試験を 300 回繰り返すヒートサイクル試験を行い、各ハニカムフィルタを取り出し、目視によりクラックの有無等を確認した。

結果を下記表 1 に示す。

【 0 1 4 1 】

【表 1】

	気孔率(%)		倍率(注1)	クラック等の有無		
	柱状体	充填材		焼成後	耐久試験後	ヒートサイクル試験後
実施例1	20	3	0.15	無	無	有
実施例2	20	5	0.25	無	無	無
実施例3	20	30	1.5	無	無	無
実施例4	20	80	4.0	無	無	有
実施例5	50	7.5	0.15	無	無	有
実施例6	50	12	0.24	無	無	無
実施例7	50	75	1.5	無	無	無
実施例8	50	90	1.8	無	無	有
実施例9	80	12	0.15	無	無	有
実施例10	80	20	0.25	無	無	無
実施例11	80	90	1.125	無	無	無
比較例1	20	2	0.1	無	有	—
比較例2	20	85	4.25	有	—	—
比較例3	50	5	0.1	無	有	—
比較例4	50	92	1.84	有	—	—
比較例5	80	10	0.125	無	有	—
比較例6	80	92	1.15	有	—	—

注1)倍率:柱状体の気孔率に対する充填材の気孔率の倍率

## 【0142】

表1に示した通り、実施例2、3、6、7、10及び11に係るハニカムフィルタでは、焼成後、耐久試験後及びヒートサイクル試験後のいずれにおいても充填材と隔壁との間に隙間は観察されず、また、上記充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にクラックは観察されなかった。また、実施例1、4、5、8及び9に係るハニカムフィルタでは、焼成後及び耐久試験後では、充填材と隔壁との間に隙間は観察されず、また、上記充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にクラックは観察されなかったが、ヒートサイクル試験後にクラックが観察された。一方、比較例1、3、5に係るハニカムフィルタでは、焼成後の充填材と隔壁との間に隙間やクラック等は観察されなかったが、耐久試験後の充填材や、該充填材に接触する隔壁にクラックが観察された。また、比較例2に係るハニカムフィルタでは、焼成後の充填材と隔壁との間に隙間が観察され、比較例4、6に係るハニカムフィルタでは、焼成後の充填材にクラックが観察された。

## 【0143】

実施例 1 ～ 1 1 に係るハニカムフィルタの評価試験の結果より、柱状体の気孔率が 2 0 ～ 8 0 % であり、充填材の気孔率が 9 0 % 以下であり、かつ、柱状体の気孔率の 0 . 1 5 ～ 4 . 0 倍であるハニカムフィルタは、焼成後や加熱時に、充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生したりすることがないが、実施例 1、4、5、8 及び 9 に係るハニカムフィルタの評価試験の結果より、充填材の気孔率が柱状体の気孔率の 0 . 2 5 倍未満であるか、又は、1 . 5 倍を超えるものであると、長期間繰り返し使用すると、充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生することがある。

#### 【 0 1 4 4 】

また、比較例 1、3 及び 5 に係るハニカムフィルタの結果より、充填材の気孔率が柱状体の気孔率の 0 . 1 5 倍未満であると、例え、焼成後の充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生していなくても、柱状体の熱膨張率と、充填材の熱膨張率との差が大きくなり、高温の排気ガスにより柱状体及び充填材が加熱されると、両者の間に熱応力が蓄積され、充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生してしまう。

また、比較例 2 に係るハニカムフィルタの結果より、充填材の気孔率が柱状体の気孔率の 4 . 0 倍を超えると、焼成後の充填材と該充填材に接触する部分の隔壁との間に隙間が発生してしまう。

さらに、比較例 4、6 に係るハニカムフィルタの結果より、充填材の気孔率が 9 0 % を超えるものであると、例え、上記充填材の気孔率が柱状体の気孔率の 0 . 1 5 ～ 4 . 0 倍であったとしても、充填材の強度が低下し、焼成時に充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生してしまう。

このような比較例 1 ～ 6 に係るハニカムフィルタは、いずれも、フィルタとして十分に機能することができないものであった。

#### 【 0 1 4 5 】

#### 【発明の効果】

本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタは、上述の通りであるので、製造時や使用時に、充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、上記充填材や該充填材に



接触する部分の壁部にクラックが発生したりすることがなく、耐久性に優れたものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

(a) は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタの一例を模式的に示した斜視図であり、(b) は、その A - A 線断面図である。

【図 2】

本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタの別の一例を模式的に示した斜視図である。

【図 3】

(a) は、図 2 に示した本発明の排気ガス浄化用のハニカムフィルタに用いる多孔質セラミック部材を模式的に示した斜視図であり、(b) は、その B - B 線縦断面図である。

【図 4】

(a) は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタを製造する際の封口処理の様子を模式的に示した断面図であり、(b) は、その部分拡大断面である。

【図 5】

本発明のハニカムフィルタを製造する様子を模式的に示した側面図である。

【図 6】

本発明の本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタを用いた排気ガス浄化装置の一例を模式的に示した断面図である。

【図 7】

(a) は、金属シェルの一例を模式的に示した斜視図であり、(b) は、金属シェルの別の一例を模式的に示した斜視図である。

【符号の説明】

1 0、2 0   ハニカムフィルタ

1 1、3 1   貫通孔


1 2、3 2   充填材

1 3   壁部


- 2 4 シール材層
- 2 5 セラミックブロック
- 2 6 シール材層
- 3 0 多孔質セラミック部材
- 3 3 隔壁

【書類名】 図面


【図 1】

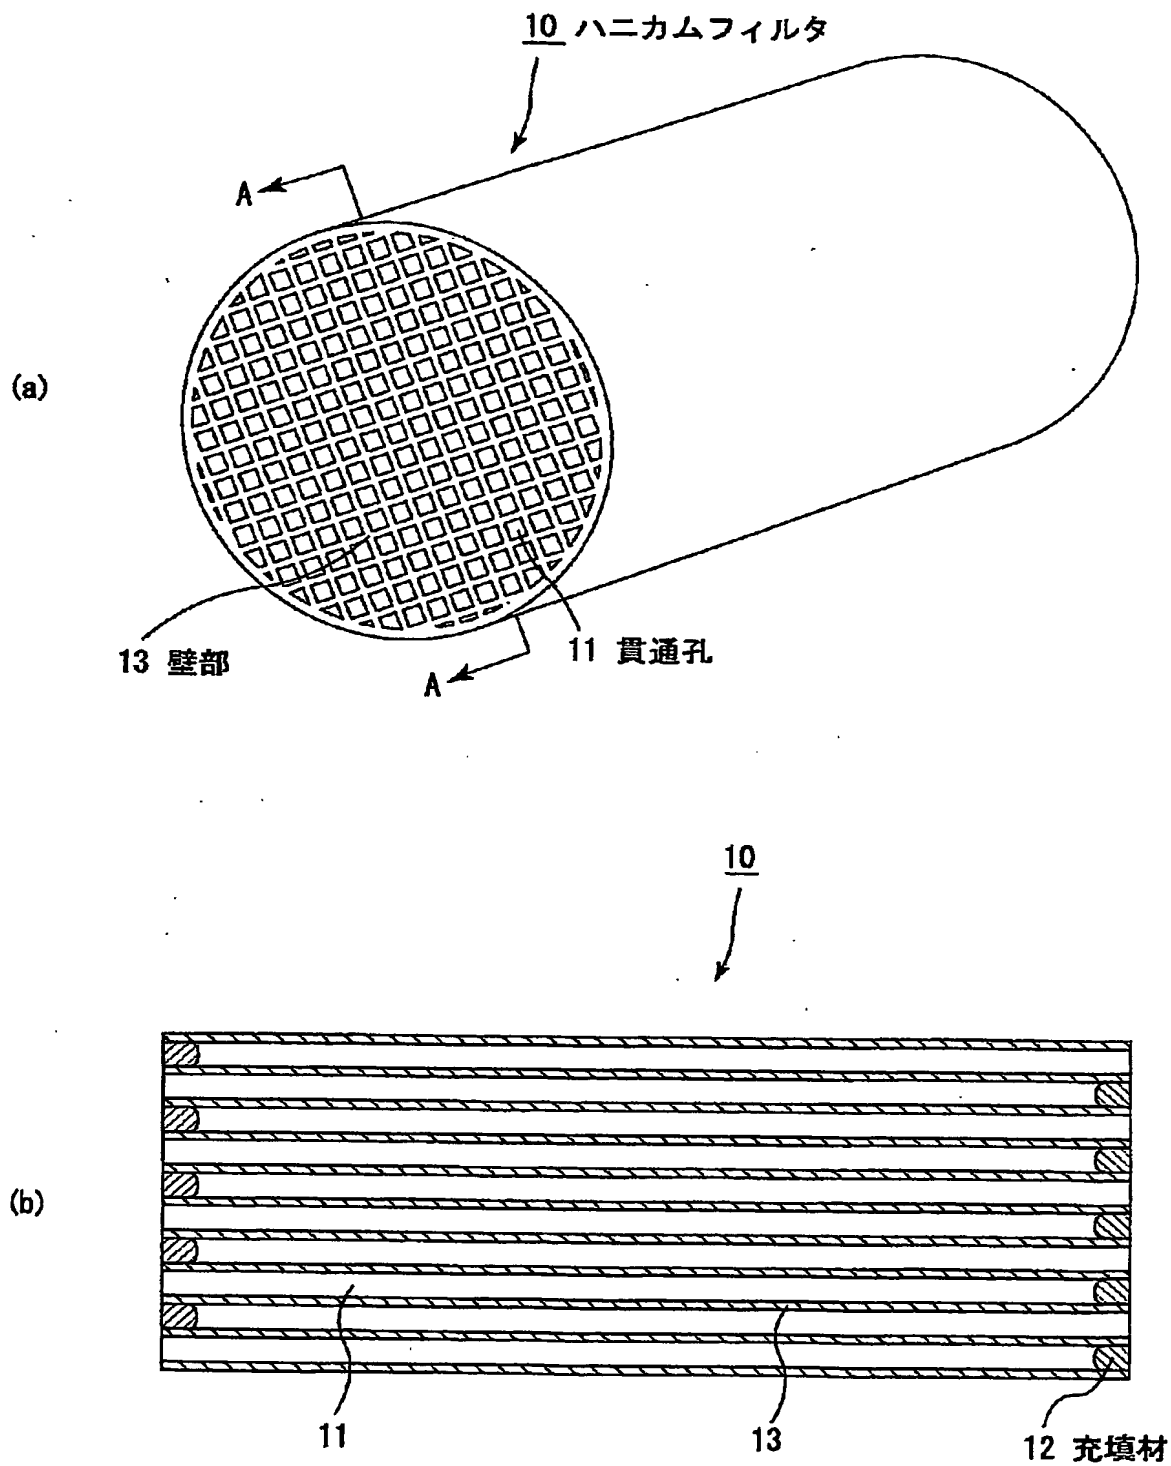

【図 2】


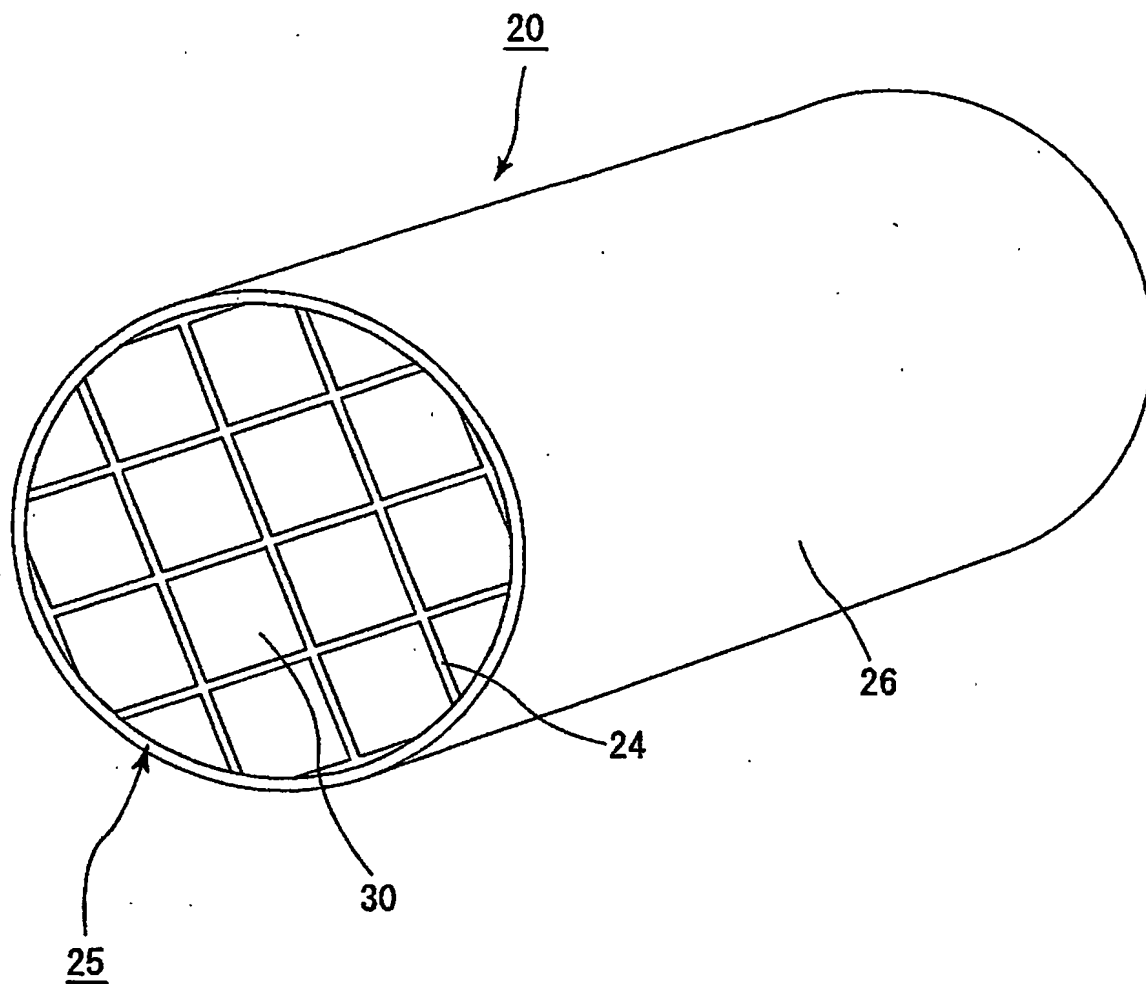


【図 3】

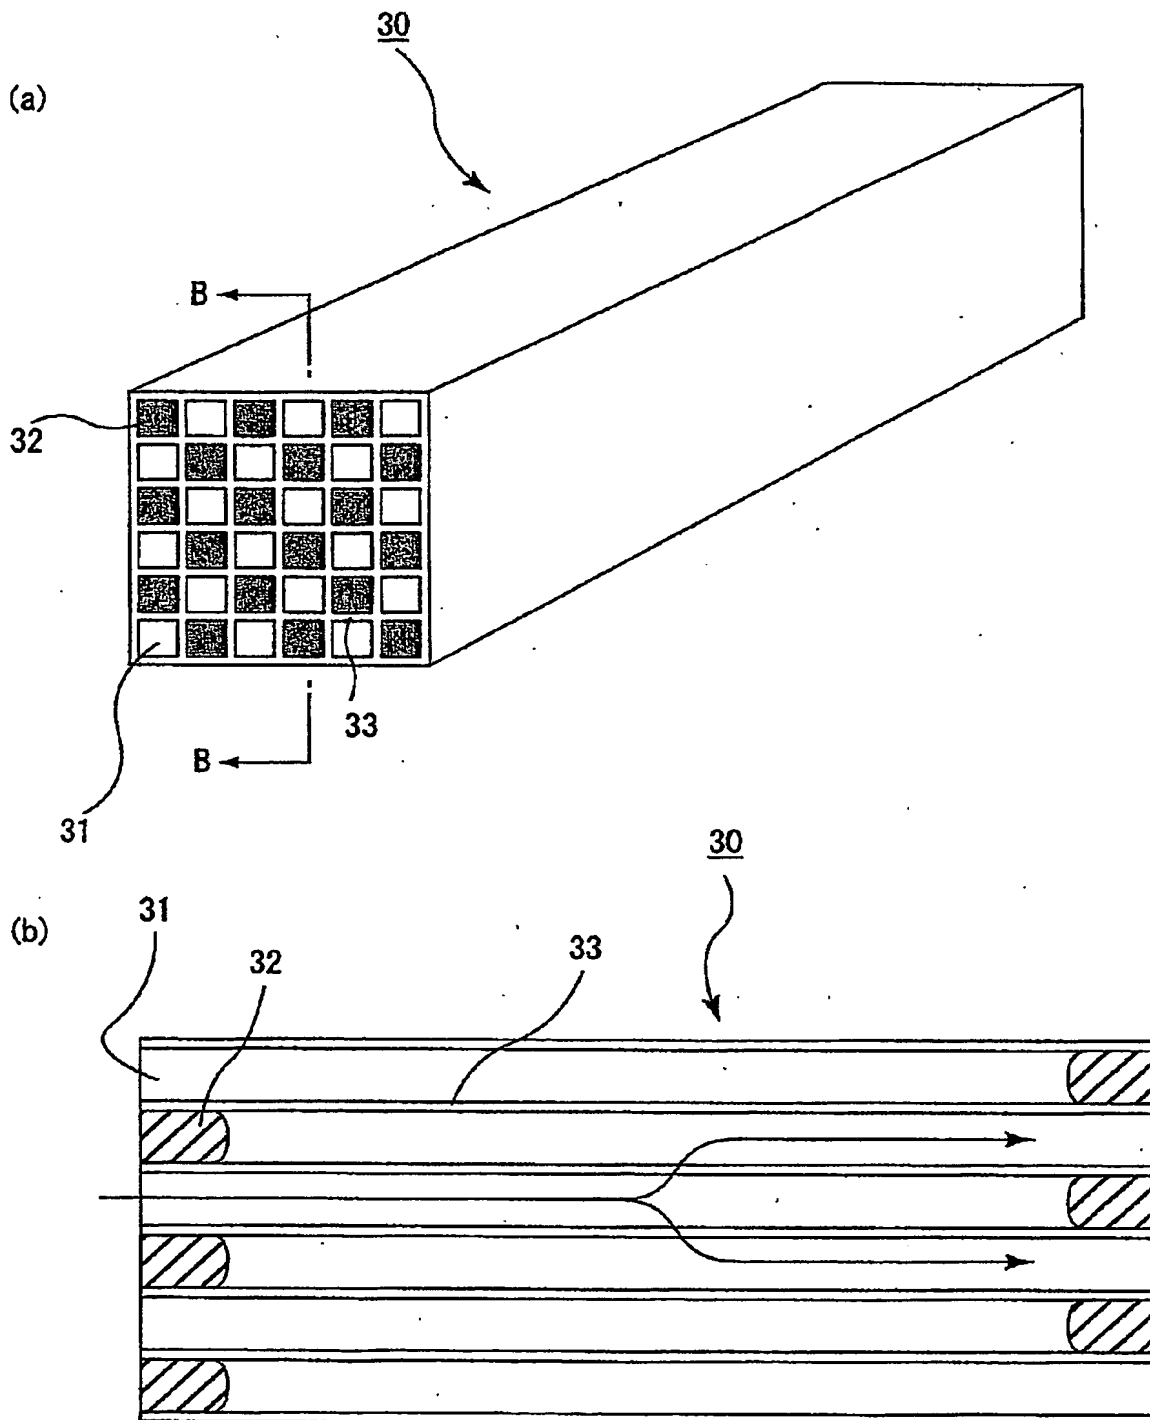


B-B線断面図


【図 4】

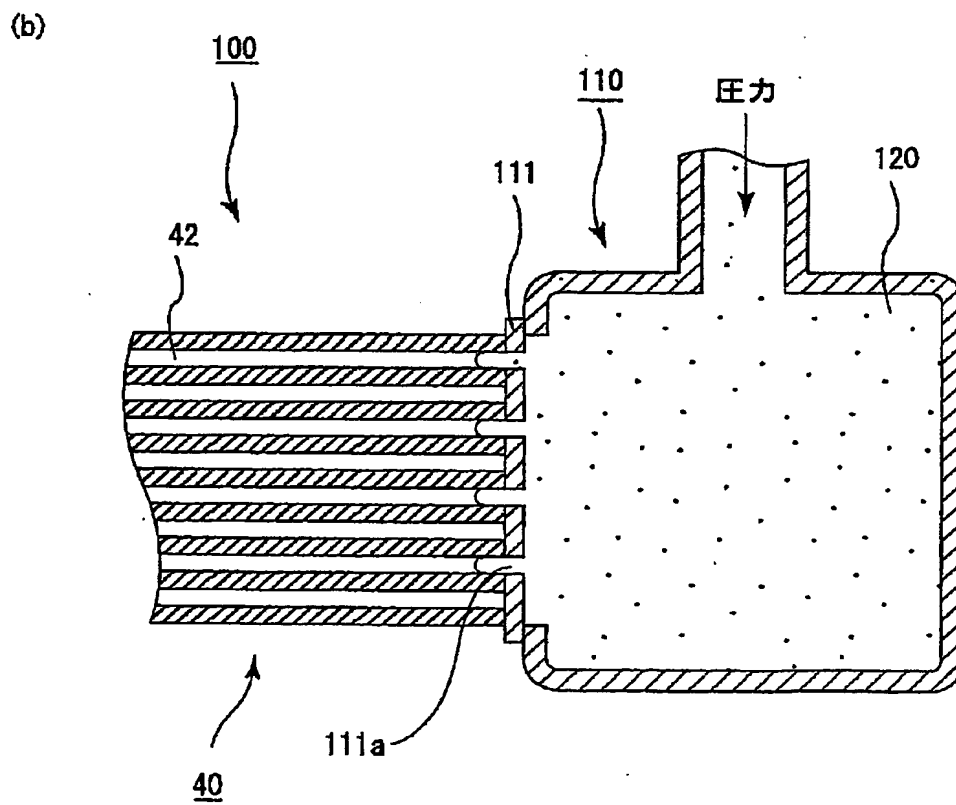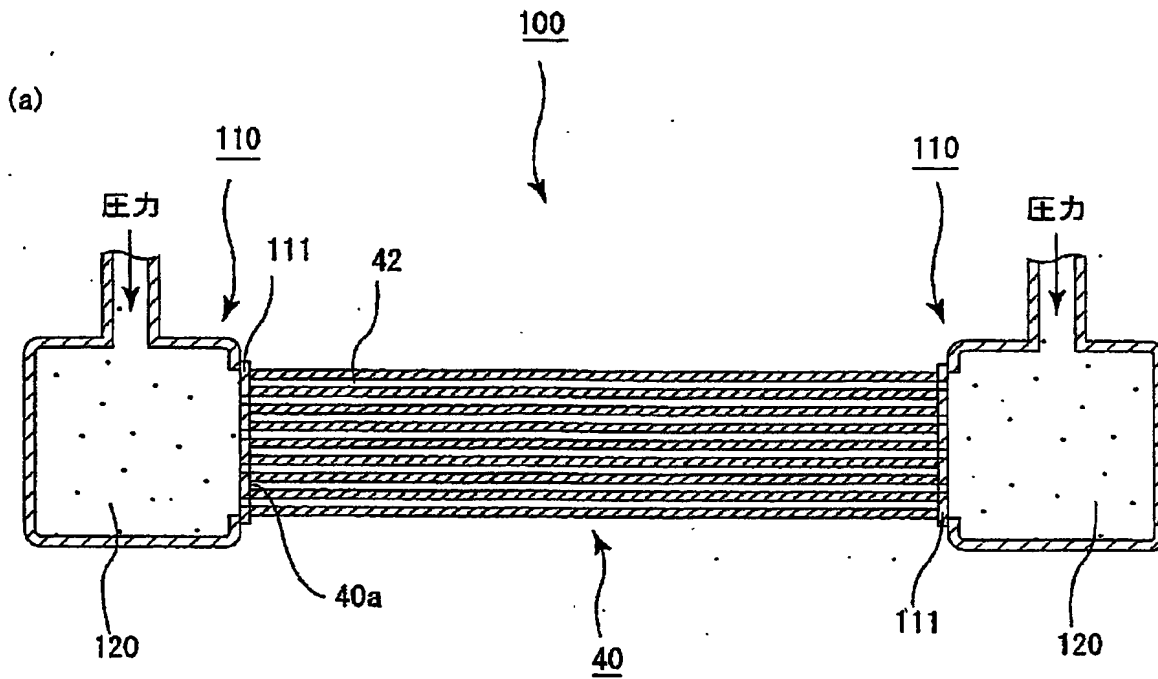

【図 5】

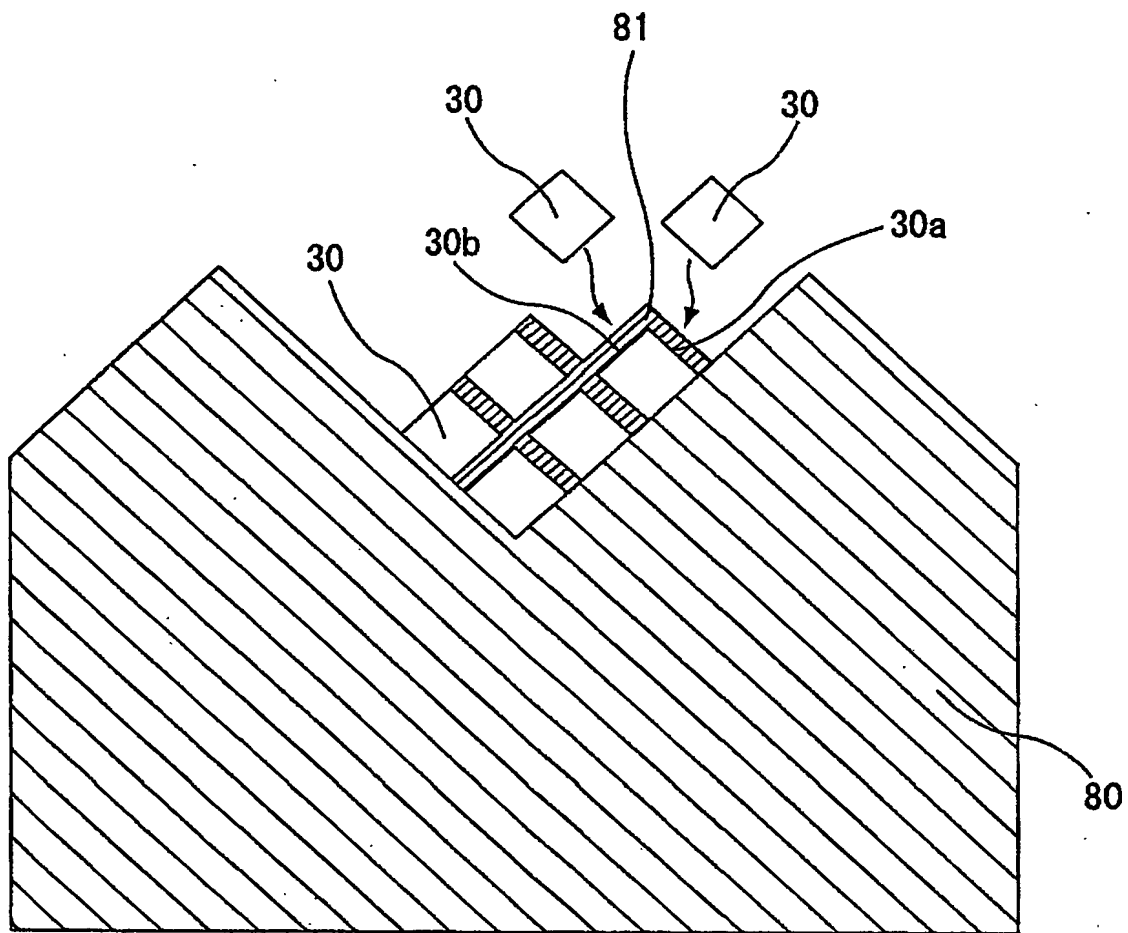


【図6】

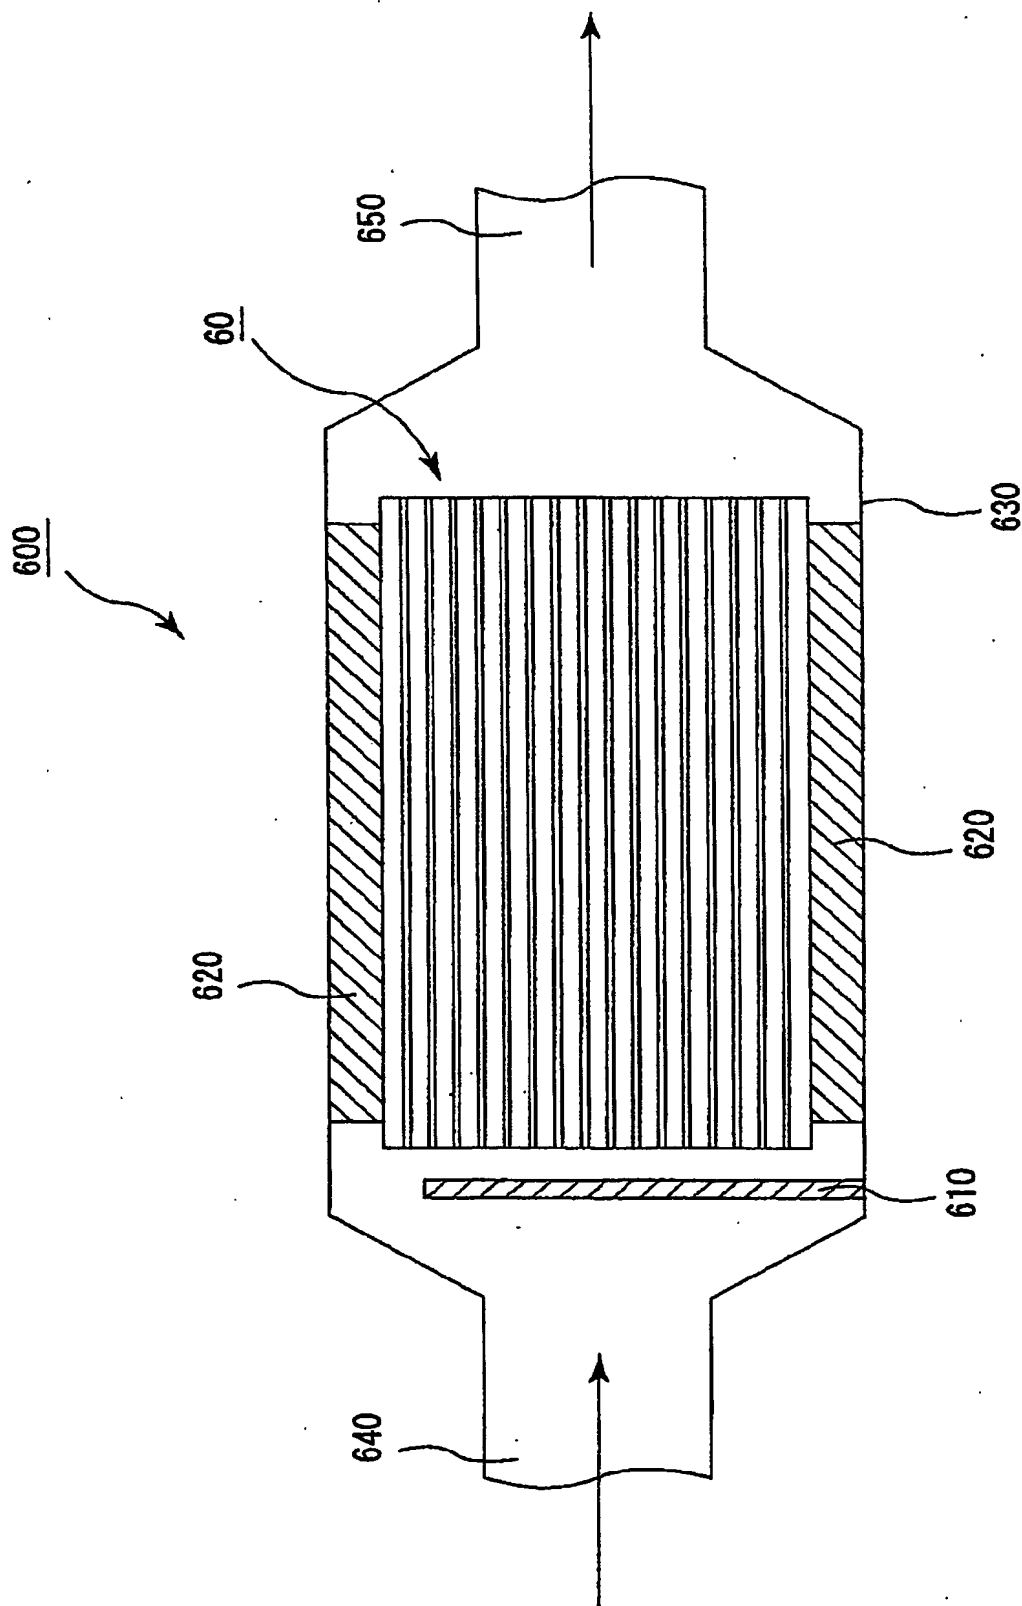



【図7】

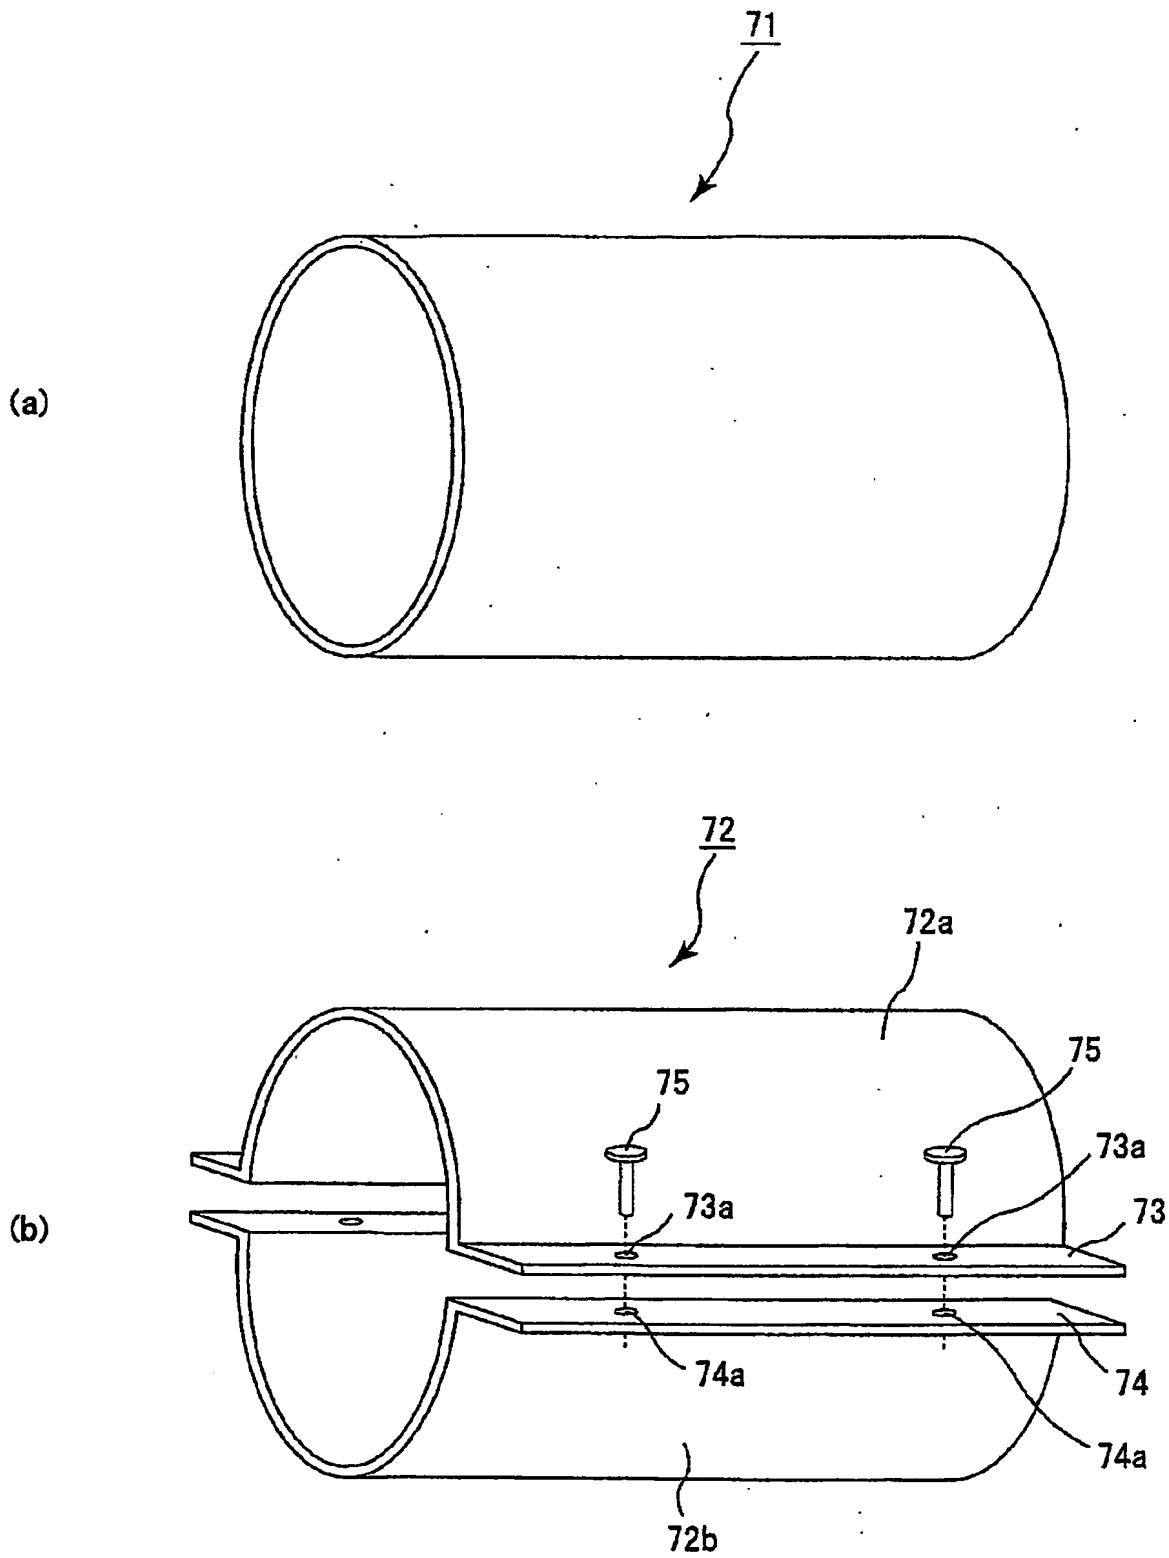

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、上記充填材や該充填材に接触する部分の壁部にクラックが発生したりすることがなく、耐久性に優れる排気ガス浄化用ハニカムフィルタを提供すること。

【解決手段】 多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並設された、多孔質セラミックからなる柱状体の一方の端部では、上記貫通孔のうち、所定の貫通孔が充填材により充填され、一方、上記柱状体の他方の端部で、上記一方の端部で前記充填材により充填されていない貫通孔が充填材により充填され、上記壁部の一部又は全部が粒子捕集用フィルタとして機能するように構成された排気ガス浄化用ハニカムフィルタであって、

上記柱状体の気孔率は、20～80％であり、上記充填材の気孔率は、90％以下であり、かつ、上記柱状体の気孔率の0.15～4.0倍であることを特徴とする排気ガス浄化用ハニカムフィルタ。

【選択図】 図1

特2002-109717

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-109717
受付番号	50200531324
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成14年 4月12日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年 4月11日

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000000158]

- |          |                 |
|----------|-----------------|
| 1. 変更年月日 | 1990年 8月29日     |
| [変更理由]   | 新規登録            |
| 住 所      | 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 |
| 氏 名      | イビデン株式会社        |
| 2. 変更年月日 | 2003年 4月 7日     |
| [変更理由]   | 名称変更            |
| 住 所      | 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 |
| 氏 名      | イビデン株式会社        |